



Maszyny i usługi

- Natrysk żelkotu
- Natrysk włókna ciętego
- Aplikacja past klejących
- Wtrysk żywicy (RTM)
- Mokre wałki
- Urządzenia pomiarowe
- Destylacja
- Mieszanie i urządzenia do dozowania
- Budowa maszyn specjalnych
- serwis BUFAtec

BUFAtec GmbH & Co. KG
Hohe Looge 2-8
26180 Rastede
GERMANY
Phone +49 4402 975-0
Fax +49 4402 975-300
buefatec@buefa.de
www.buefa.com
www.buefatec.com

A member of the BUFA group

Powyższe informacje oparte są na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na wiele czynników, które mogą oddziaływać na warunki pracy i zastosowanie naszych produktów, użytkownik nie jest zwolniony z przeprowadzania własnych prób i doświadczeń. Obowiązkiem odbiorcy lub użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie praw własności, jak również przepisów ustawowych i wykonawczych.

Więcej informacji znajdziesz na www.buefatec.com

Polybar

Efektywne wykorzystanie materiałów




Urządzenia dozujące

Dozownik BÜFAtec Polybar



Urządzenia dozujące

Dzięki zastosowaniu w urządzeniu dozującym pompy mieszkowej wykonanej z Teflonu (DBGM), Polybar może pracować bezawaryjnie przy prawidłowym używaniu nawet przez 10 lat jeżeli jest używany prawidłowo.

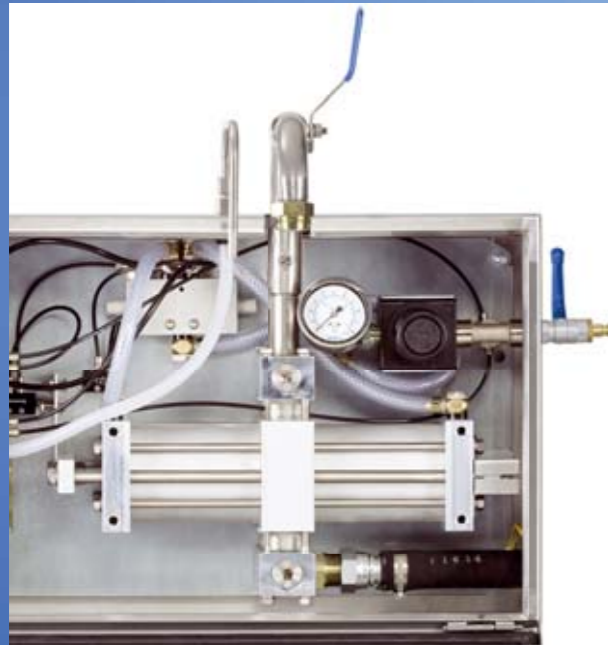


FAKTY

- Brak wycieku żywicy przez użyte specjalne uszczelnienia
- Płynna regulacja wydajności urządzenia
- Żywica i nadtlenek podawane są pneumatycznie sprzężonymi pompami, zawartość nadtlenu jest płynnie regulowana
- Podawanie utwardzacza przez oddzielną dyszę może być stale kontrolowane
- Żywica poliestrowa podawana jest z jednej rurki - bez rozpryskiwania i chlapania. Utwardzacz podawany jest w tym samym czasie z rurki umieszczonej obok.

Zalety

- Dokładne i powtarzalne dozowanie żywicy i nadtlenu
- Ważenie materiału oraz napełnianie systemu nie jest potrzebne
- Małe straty materiału
- Większe bezpieczeństwo i czystość w miejscu pracy
- Zawartość nadtlenu może być zmieniana jedynie wewnątrz urządzenia przez upoważnioną osobę (dostęp do wnętrza urządzenia zabezpieczony kluczem)

Wydajność pompy

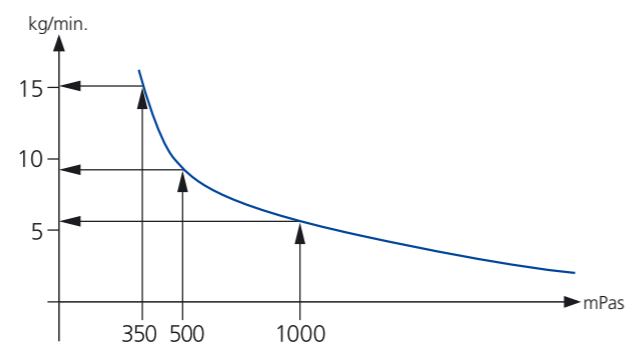

Dane techniczne

Wydajność	Do 15kg/min dla niskolepkiej żywicy do laminowania
Obudowa	Stal nierdzewna
Wymiary (długość x głębokość x wysokość)	600 x 210 x 380 mm
Przyłącze sprężonego powietrza	Szybkozłączka 7 mm (oczyszczone sprężone powietrze)
Pompa żywicy	100 ml / podwójny cykl
Sekcja poboru żywicy	1,5 m wąż ssący z rurą i filtrem do beczek
Sekcja poboru nadtlenu	1 m wąż ssący z filtrem do kanistrów z nadtlaniem

Dozownik BÜFAtec Polybar

Kod produktu 028-1000
Kod produktu 028-1001 (z licznikiem cykli pompy)